



Coffret coupe-circuit de branchement



Coffret de branchement bipolaire ou tétrapolaire pour la coupure et la protection du comptage. Réfection partielle d'un branchement sans modification de l'installation.

Installation dans les coffrets ou sur les panneaux de comptage.

- Réalisé en matériau synthétique auto-extinguible.
- Coffret constitué d'un socle monobloc supportant les préhenseurs articulés et sectionnables ainsi que le capot plombable. L'ensemble est IP 2X.
- Le coffret 10/30 comprend un cache-bornes et un capot séparé.
- Fixation par 2 vis M5 inoxydables. Les cartouches fusible et neutre ne sont pas fournies.

Normes

- Conforme aux spécifications ERDF : HN 62-S-21, HN 60-S-01 et S-02, HN 60-E-03 et à la norme NF C 62911.

Coffret 10/30A pour cartouche cylindrique 10,3x38 ou 14x51, les préhenseurs sont réversibles et munis de détrompeurs, capacité de raccordement 16 mm²

Réf. ERDF

Bipolaire

69 40 017

Tétrapolaire

69 40 022

Coffret 15/60A pour cartouche cylindrique 22x58, capacité de raccordement 35 mm²


Bipolaire

69 40 035

Tétrapolaire


69 40 037

1 neutre triple + 3 phases

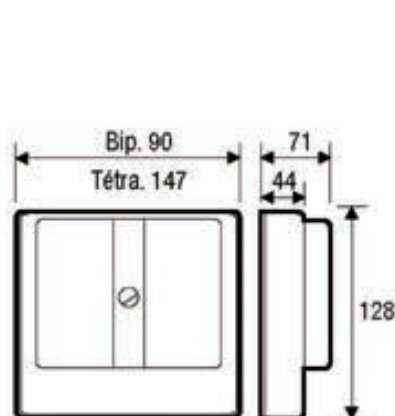

Coffret 10/30A

Bipolaire 260 gr, tétrapolaire 490 gr

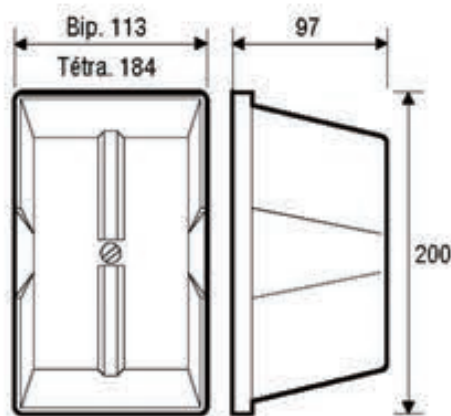

Coffret 15/60A

Bipolaire 560 gr, tétrapolaire 900 gr