




Atelier de Conception et de Réalisation Industrielle

Dispositif de protection contre la surtension et la sous-tension réglable sur rail Din 63A 230V REF : LWGQ-63N

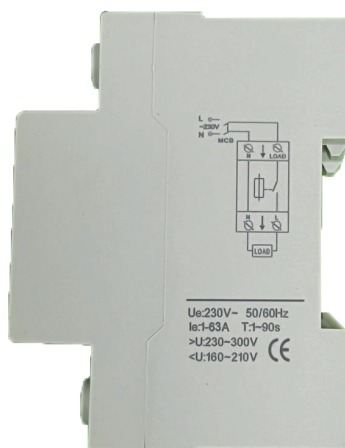

Spécification de l'industrie de base.

- Capacité de cassage : 6KA
- Voltage classé : 220v
- Courant classé : 40A 63A
- BCD Courbe : C

CARATERISTIQUES

- Nombre de pôle : 2
- Fréquence nominale (Hz) : 50/60HZ
- Ampérage : 40A 63A
- Plage de tension : 220VAC
- fréquence : 50/60HZ
- Installation : Din Rail
- Emballage : 1pcs/boîte
- Type : Mini
- Boîtier plastique : PA66
- Pole : 2pole
- cadenassable : Compteur d'énergie
- Application : Protection électrique

Spécification du produit

Tension nominale: 140-300V; Fréquence: 50Hz/60HZ

Fonction:

1. la plage de réglage des sous tension est comprise entre 140 et 210V.

(l'appareil est réglé par défaut à 170V) ce paramétrage d'usine peut être désactivé.

2. la plage de réglage des surtensions est comprise entre 230 et 300V.

(l'appareil est réglé par défaut à 270V) ce paramétrage d'usine peut être désactivé.

3. la plage de réglage des surintensités est comprise entre 1A-63A.

(l'appareil est réglé par défaut à 40A) ce paramétrage d'usine peut être désactivé)

4. Temps de reconnexion (après une disjonction automatique) varie de 1-500s. Par défaut, l'appareil est réglé à 30s.

5. Fonction Voltmètre

6. Fonction Ampèremètre

7. Fonction Compteur d'énergie

Remarque :

En cas de mise hors tension, l'appareil peut mémoriser la puissance en Kwh, la surtension, la tension et la valeur du courant supérieur.