



Atelier de Conception et de Réalisation Industrielle

inter diff 2P 25a 30mA REF : VML01



Caractéristiques produit

- Interrupteur différentiel VML01 bipolaire 230V~ type AC
- détecte les défauts à composante alternative
- Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- Conforme à la norme IEC/EN 61008-1

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles	2
Tension assignée (Ue)	230 V
Calibre/courant nominal assigné (In)	25 A
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)	0.03 A
Tension d'isolement assignée (Ui)	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	4 kV
Mode de pose	Rail DIN
Type de courant différentiel	AC
Sélectif	Non
Type retardé de courte durée	Non
Résistance de court-circuit (Icw)	10 kA
Tenue au courant de choc	0.25 kA
Type de tension	AC
Avec dispositif de verrouillage	Oui
Fréquence	50 Hz



Produits auxiliaires associables	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Largeur en nombre de modules	2
Profondeur d'encastrement	44 mm
Température ambiante en fonctionnement	-25-60 °C
Degré de pollution	2
Section de raccordement câble souple	0.75-35 mm²
Section de raccordement câble rigide	0.75-50 mm²
Numéro RAL (équivalent)	7035
Antidéflagration	Non
Largeur	35.6 mm
Hauteur	88.9 mm
Profondeur	77.8 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK04

Température de stockage	-40-70 °C
Tension nominale (Un)	180-250 V
Sens de l'alimentation électrique	Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement	Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Oui
Couleur	Gris
Sans halogène	Oui
Type de connexion	Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non



Atelier de **C**onception et de **R**éalisation Industrielle

Dimensions (mm)

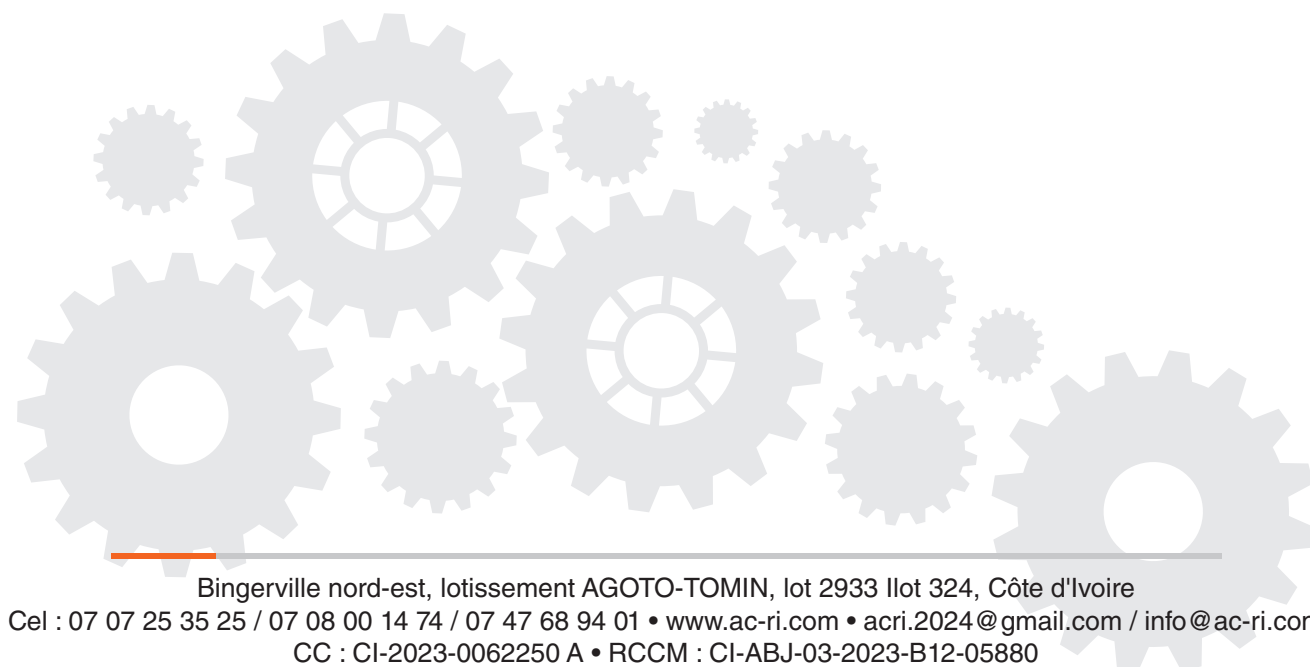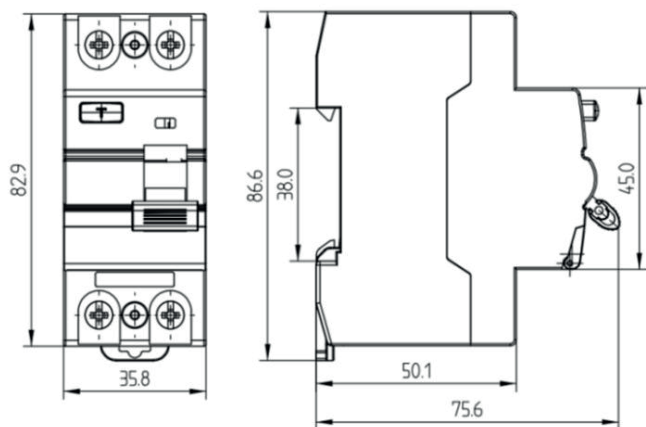

Bingerville nord-est, lotissement AGOTO-TOMIN, lot 2933 Ilot 324, Côte d'Ivoire

Cel : 07 07 25 35 25 / 07 08 00 14 74 / 07 47 68 94 01 • www.ac-ri.com • acri.2024@gmail.com / info@ac-ri.com

CC : CI-2023-0062250 A • RCCM : CI-ABJ-03-2023-B12-05880